

solari  **udine**

OROLOGI A LETTURA DIRETTA LINEA 60





La perfezione nella misura del tempo

La visualizzazione dell'ora è una necessità sentita in molti settori. Studi professionali, banche, uffici, negozi commerciali, enti e luoghi pubblici in genere per i quali l'informazione temporale rappresenta parte integrante della propria attività, possono fare affidamento sulle proposte Solari, e in particolare su Linea 60, la gamma di orologi digitali a paletta, completamente elettronici e

automatici. Caratterizzati da un design senza tempo ed essenziale, gli orologi della famiglia Linea 60 si adattano facilmente a qualsiasi tipo di ambiente, garantendo l'optimum informativo nella visualizzazione dell'ora a distanza. Anche nelle più precarie condizioni di illuminazione questi orologi, dalle lettere serigrafate in bianco su fondo nero e dal particolare dimensionamento delle cifre permettono un elevato livello di leggibilità. Linea 60 è composta da tre modelli che possono avere solo la funzione orologio, con ore e minuti (Cifra 60); visualizzare in senso verticale (Dator 6041) o orizzontale (Dator 6042) la data, il giorno della settimana e l'ora.




Tre versioni:

1. Indipendente con alimentazione a rete
 - 230 Vca \pm 10% con accumulatori NiCd che consentono il funzionamento di circa 7 giorni in assenza di rete
 - 110/125 Vca \pm con accumulatori NiCd

2. Indipendente con alimentazione a pile "usa e getta"
 - 3 pile R20 alcaline che consentono il funzionamento per circa 6 mesi

3. Ricevitore da orologio pilota
 - ricevitore bipolare 30/60 sec. a 24/48 Vcc \pm 15% con impulsi della durata di 1,5 – 2,0 sec. rimessa rapida dell'ora con periodo minimo di 4 sec.
 - ricevitore unipolare 30/60 sec. a 24 Vcc \pm 15% con le stesse caratteristiche di cui sopra
 - collegamento radio (con antenna esterna) all'emittente DCF 77 in un raggio di 1500 Km da Francoforte, grazie al collegamento con l'orologio atomico tedesco. È garantita la precisione di 1 sec./1 milione di anni ed il cambio automatico dell'ora legale/solare e viceversa.

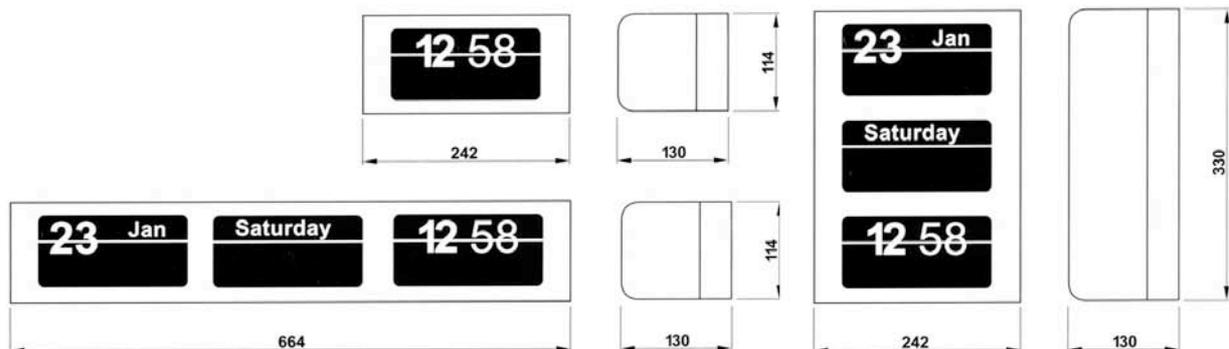

Caratteristica	Valore
Dimensioni	Vedi disegno
Materiali	Antiurto e autoestinguenti
Display	A palette pilotato da motori passo/passò
Palette	Sicodur nero con scritte bianche
Altezza cifre	50 mm
Altezza palette	60 mm
Distanza lettura	30 Mt
Angolo di lettura	$\pm 60^\circ$
Tasti	A membrana per messa in funzione e programmazione
Cassa	NORIL, di colore bianco o nero
Protezione:	Policarbonato trasparente
Base tempo	Quarzo con precisione di ± 3 secondi al mese a 20 °C
Temperatura d'esercizio	0 °C ÷ 40 °C
Umidità massima	90% senza condensa
Grado di protezione	IP 50



Solari di Udine Spa
Via Gino Pieri, 29
33100 Udine – Italy
Tel. 0432 497.1
Fax 0432 480160
Email: vendite.prodotti@solari.it
www.solari.it